
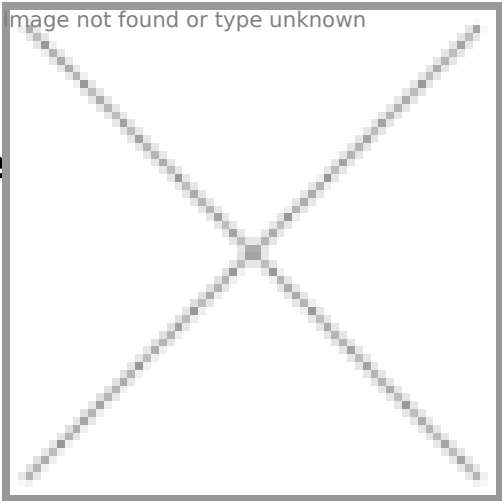


Szárazcsatlakozó gőzre

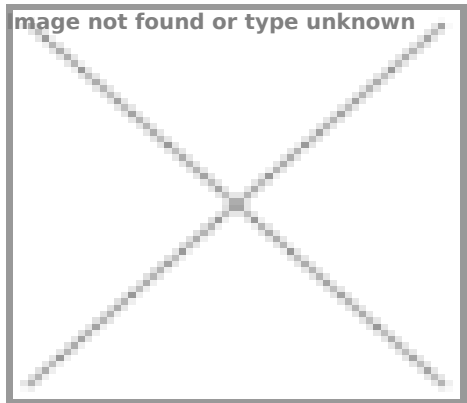

nyú, biztonságos, kétoldali tányérszelepes
kletű alkalmazásokhoz, akár gőzhöz is. A
dése által okozott véletlen
ozóval.

PN 16 / 180 C valamint PN 25 / 225 C. A
ket típus nem kompatibilis egymással, így a véletlen csatlakoztatás kizárt.

A kondenzátum egy kulcs segítségével leereszthető.

A működési elv, hogy az apa és anyarész egyaránt el van látva szeleppel. A csatlakoztatáshoz az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni az anyarészt az aparészre helyezve. Az aparész oldalán spirális hornyok találhatók, ezek behúzzák az anyarészbe, egy 10 fokos elforgatás után a két oldal tartósan összekapcsolódik. Ezután nyílik meg a gyűrű alakú áramlási csatorna. A szelepek mögötti rugó a kapcsolódás alatt keletkező rugóterhelés hatására axiálisan elmozdulnak az aparész belsejébe, nyitnak. A szétkapcsolás fordított sorrendben, összesen 120 fokos elforgatással történik. Szétkapcsolásnál mindkét oldal lezár.

Az aparész és anyarész egyaránt BSP belső menetes. Anyaga 1.4571/1.4401, a fogantyút borító műanyag PA.

O-gyűrűk anyaga, EPDM, FFKM, külön igény esetén Kalrez

Menettömítés: Novapress Multi

Rendelhető hozzá PP anyagból porvédő kupak és dugó is.

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Kivitel	DN	Menet	Üzemi nyomás PN (bar)	O-Gyűrű anyaga	Hőfok C	Súly kg	Cikkszám
Aparész - tartályoldal	25	G 1"	16	EPDM	180	0,28	103369
Anyarész - tömlőoldal	25	G 1"	16	EPDM	180	0,85	103368
Aparész - tartályoldal	25	G 1"	25	FFKM	225	0,28	103370
Anyarész - tömlőoldal	25	G 1"	25	FFKM	225	0,85	103371
Porvédő sapka	25						
Porvédő dugó	25						

