
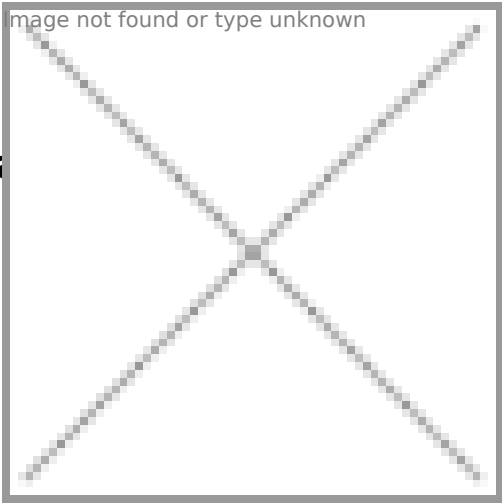


TR Csepegésmentes csatlakozás
(G=DIN ISO 228 / BSP)

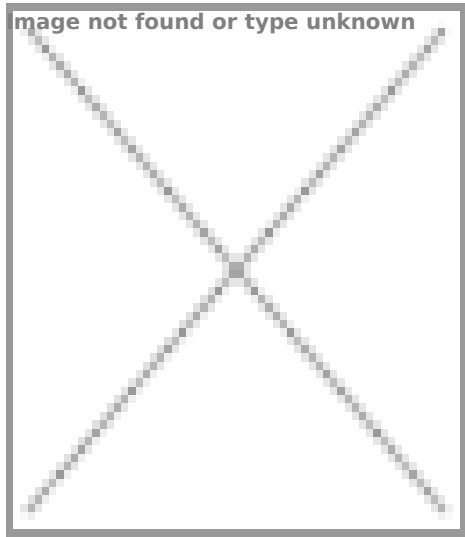

belső menettel

gy szelep mindkét oldalon lezár,
II. tömlőben maradt anyag (vegyszer)
teljes csatlakoztatása egymáshoz képest
akkor nyílnak meg a szelepek, melyek
teljes átvitelyt biztosítanak a közegek.

Tartályoldali elem

Anyaga lehet: Saválló acél (1.4571/1.4408) Réz

Tömítések: Viton O-gyűrűvel Menettömítés: Réz kivitelnél Vulkollán
Saválló kivitelnél Teflon

Bevizsgálva: TÜ.AGG.270-97

Üzemis nyomás: 25 bar

Tartozékok: kapható hozzá PP-ből porvédő sapka.

Az adatok, mintaként szolgálnak minden megrendelő számára egyedi
ajánlatot készítünk.

DN	Menet	D (mm)
25	G 1"	44
32	G 1.1/4"	54
40	G 1.1/2"	63
50	G 2"	80
65	G 2.1/2"	94
80	G 3"	118
100	G 4"	146