


# Turboflex ® Nagyon ko

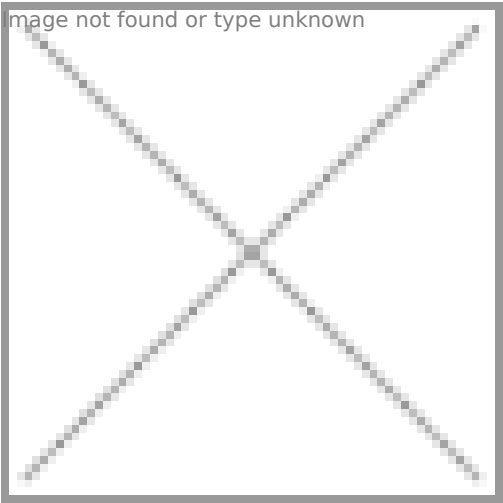

# lő

almas kavicsra, zagyra, és más erősen

itt.

omó tömlő

A **Turboflex** egy kiváló minőségű, **kopásálló ipari tömlő**, amelyet kifejezetten **homok, kavics, apró szemcsék, gritt és zagy szívására és nyomás alatti szállítására** fejlesztettek ki. Különösen hatékony olyan anyagok esetén, amelyek **gömbölyű szemcsézettségük miatt visszapattannak a tömlő belső faláról**, ezáltal csökkentve a kopást és növelve a tömlő élettartamát.

### Főbb jellemzők:

- Nagy kopásállóság abrazív anyagokkal szemben
- Szívásra és nyomás alatti szállításra is alkalmas
- Kiemelkedő élettartam a „pattanó szemcsehatásnak” köszönhetően
- Ipari kivitel építőipari, bányaiipari és hulladékkezelési alkalmazásokhoz

**Felirat:** ® TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR

**Üzemi nyomás:** 4 bar

**Repesztési nyomás:** 12 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** paragumi, barna, sima


**Kívül:** SBR, fekete, szövetlenyomatos, sima

**Betétek:** acéldrót spirál, szövetbetét és rézszál

**Vákuum:** -0,8 bar

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 51           | 6,5               | 64           | 40               | 3505 050000 |
| 63           | 6,5               | 76           | 40               | 3505 063000 |
| 76           | 7,5               | 91           | 40               | 3505 075000 |
| 102          | 8                 | 118          | 20               | 3505 100000 |

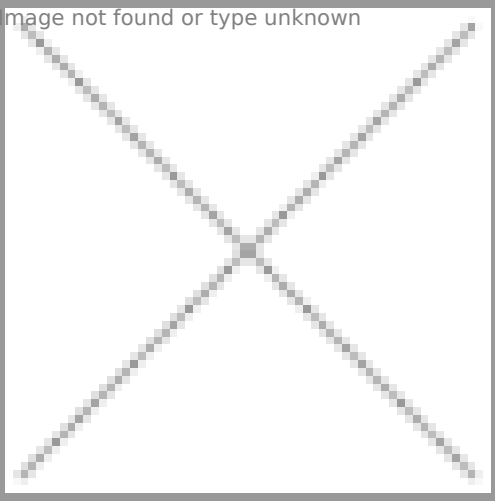

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Ársméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| 125          | 8                 | 20           | 3505 125000 |
| 152          | 10,5              | 20           | 3505 150000 |
| 178          | 11                | 10           | 3505 180000 |