


# Twin Hose Iker hegesztő

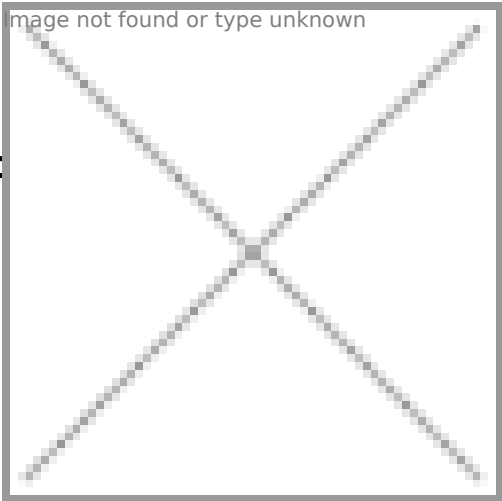

gázra és acetilénre  
**hegész és acetilénhez**  
színű, rendkívül hajlékony, sima felületű  
míg a **piros tömlő** acetilén szállítására  
vágási és **plazmaív-hegesztési (PAW)**  
eljárásokhoz fejlesztve. A tömlő ideális megoldás ipari felhasználásra, ahol megbízhatóságra és hajlékonyságra van szükség.

**Kék tömlő - oxigénhez:** Rendkívül hajlékony, sima felületű tömlő oxigén szállítására, hegesztési, vágási és plazmaív-hegesztési eljárásokhoz.

**Piros tömlő - acetilénhez:** Nagyon hajlékony, sima kivitelű tömlő acetilén, valamint **hidrogén, szintézisgáz (szén-monoxid és hidrogén keveréke), szén-dioxid, argon és nitrogén** szállítására alkalmas. Nem használható LPG, MPS és CNG esetén.

A tömlő kiváló választás olyan környezetekbe, ahol egyértelmű jelölésre, biztonságos üzemeltetésre és tartósságra van szükség.

**Felirat:** ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

**Üzemi nyomás:** 20 bar

**Repesztési nyomás:** 60 bar

**Hőállóság:** -25°C/+65°C

**Belül:** gumi, fekete sima

**Kívül:** gumi, sima, az oxigéntömlő kék, az acetiléntömlő piros

**Betétek:** szövetbetétes

**Szabvány:** ISO 3821 (korábban EN 559)

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Tömlő színe | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5/5          | 2,75/2,75         | kék/piros   | 50               | 3260 005005 |
| 8/8          | 3,5/3,5           | kék/piros   | 50               | 3260 008008 |
| 9/9          | 3,5/3,5           | kék/piros   | 50               | 3260 009009 |
| 6/9          | 5/3,5             | kék/piros   | 50               | 3260 006009 |
| 6/6          | 3,5/3,5           | kék/piros   | 50               | 3260 006006 |

