
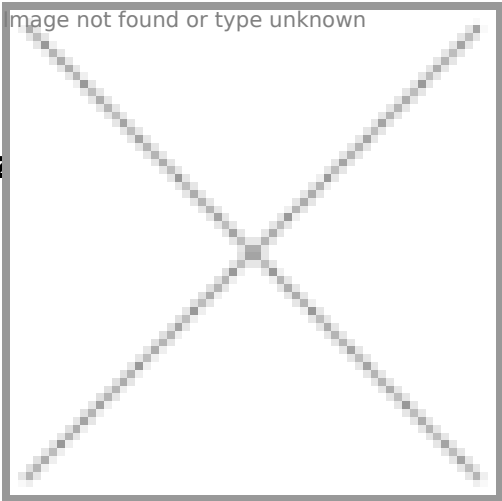


# Vákuum gyorscsatlakozó tömlőkhöz

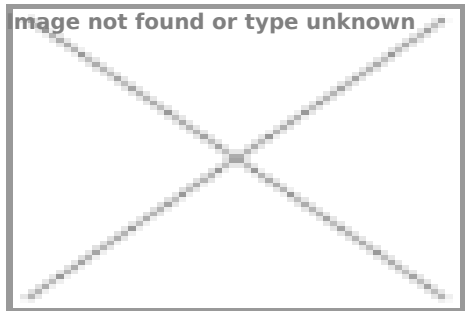

nemesacélból koptató anyagok szállítására is, és folyadékok és más nedves vagy szuszpenziós anyagok átáramlására is. A csatlakozó átáramlási átmérővel rendelkezik. Jól záró tömlőkhöz is.

Kapható kivitelek: tömlővéges, belső menetes, és merev (műanyag) csőre (pl. granulátomfelszívó) kívülről csavarral rögzíthető változat.

- Anyaga:
- Csatlakozó test nemesacél 1.4305
  - Vakdugó, zárósapka alumínium
  - Rugó, golyók, lánc, csavarok nemesacél 1.4410
  - Tömítés: Buna-N

- Üzemi nyomás: 10 bar
- Hőállóság: -15/+95 C
- Vákuum: vákuumra alkalmas

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

|                                      | Apa               | Anyá              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Belső menet (coll)                   | 1.1/2" - 2"       | 1.1/2" - 2"       |
| Tömlő belső átmérő (mm)              | 38 - 40 - 45 - 50 | 38 - 40 - 45 - 50 |
| Merev csőre húzható cső külső átmérő | 38 - 40 - 45 - 50 | 38 - 40 - 45 - 50 |
| Záróelem                             | Vakdugó           | Zárósapka         |