
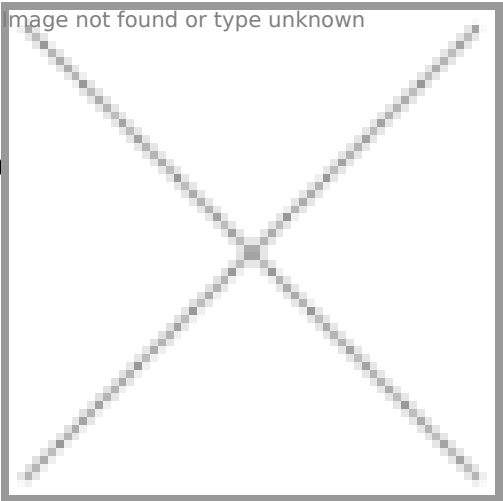


# Vaporcord Alim FDA Sz tisztító tömlő

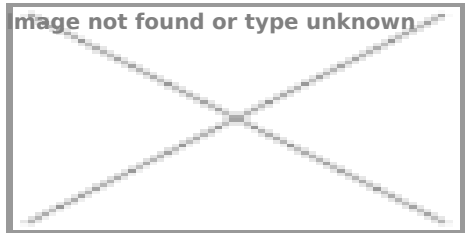

## ripari szállító- és

erzális tömlő. Ajánlott forróvizes és gőzös  
nyhákban, vágóhidakon, élelmiszer  
konysága miatt jól használható tömlődobra  
ll baromfi zsíroknak is.

Alkalmas élelmiszerek szállítására, különösen tej- és tejtermékek, valamint  
gyümölcslevek, illetve állati és növényi zsírok, olajok szállítására.

Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle. Túlhevített gőzre való  
alkamazása a tömlő idő előtti öregedéséhez vezet. Kifejezetten gőzre való  
folyamatos használat esetén kérje tanácsunkat!

Élelmiszeripari előírások, amelyeknek a tömlő megfelel: EG1935/2004, BfR  
XXI:2002(KAT2), FDA (CFR21 § 177.2600).

**Felirat:** ® VAPORCORD®/ALIM/EXTRA - LOGO MANUFACTURER -  
STEAMHOSE / DAMPFSCHLAUCH HOT WATER PN .. BAR MAX. 100°C / STEAM  
PN 6 BAR MAX. 164°C - EG1935/2004 - BfR XXI KAT 2 - FDA CFR21 §  
177.2600

**Szabvány:** EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (cat.2), FDA (CFR 21 par.  
177.2600)

**Üzemi nyomás:** 20 bar (\*30 bar) víz / 6 bar telített vízgőz

**Repesztési nyomás:** 60 bar

**Hőállóság:** -30°C /+100°C vízre / 164°C telített vízgőzre

**Kívül:** módosított elasztomer, kék, sima (\*fedlap sima extrudált)

**Belül:** NBR, fehér, sima

**Tekercsméret:** 40 m

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Hajlítási sugár (mm) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| 10*          | 4,5               | 19           | 0,26        | 60                   | 3406 010000 |
| 13*          | 5                 | 23           | 0,35        | 65                   | 3406 013000 |
| 19*          | 6                 | 31           | 0,6         | 100                  | 3406 019000 |
| 25*          | 6                 | 37           | 0,8         | 125                  | 3406 025000 |
| 32           | 7                 | 46           | 1,1         | 195                  | 3406 032000 |
| 38           | 8                 | 54           | 1,45        | 250                  | 3406 038000 |
| 50           | 8                 | 66           | 1,8         | 350                  | 3406 050000 |