
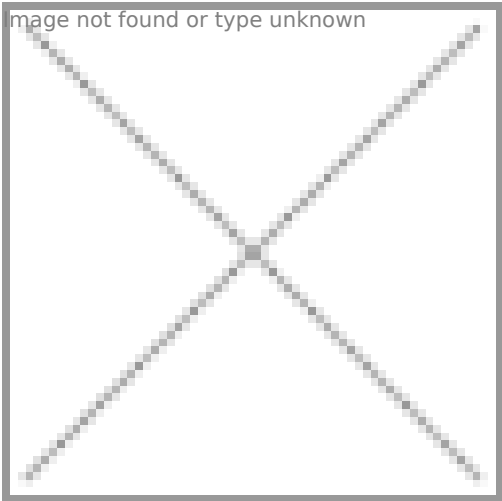


SBR Vastag gumilemez

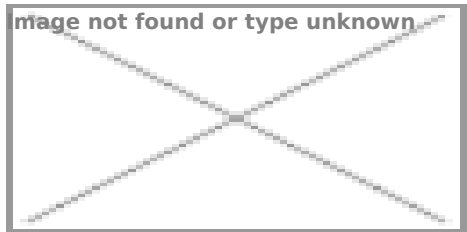

an

ó kopásállóságot és mechanikai választás **ipari burkolatokhoz, áshoz** vagy alátétanyagként. Az SBR hez jól tűri a fizikai igénybevételt, és sszú élettartamot biztosít a mindennapos

Főbb jellemzők:

- Jó **kopás- és szakadásállóság**
- Nagy **mechanikai szilárdság**
- Ipari és műszaki felhasználásra is alkalmas
- **Vastag kivitel** – stabilitást és tartósságot biztosít
- Rugalmas, jól alakítható

Tipikus felhasználási területek:

- Gép- és járműipar
- Ipari csúszásgátló burkolatok
- Tömítések, alátétek gyártása
- Ütés- és rezgéscsillapító réteggként

A gumilemezt különböző **vastagságban** (pl. 8 mm, 10 mm, 20 mm). A pontos méret és alkalmazási cél ismeretében segítünk a megfelelő típus kiválasztásában.

Hőállóság: -20°C / +70°C

Szín: fekete

Fajsúly: 1,5 g/cm³

Felület: mindkét oldala sima

Keménység: 70° +/-5° Shore A

Kivitel: szövetbetét nélkül

Szakítási nyúlás: 200%

Szakítószilárdság: ≥ 3 Mpa

Minőség: SBR

Több méretben is raktárról szállítható. A raktáron tartjuk.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Cikkszám
20	1000	1000	403500
25	1000	1000	403501
30	1000	1000	403502
40	1000	1000	403503
50	1000	1000	403504