
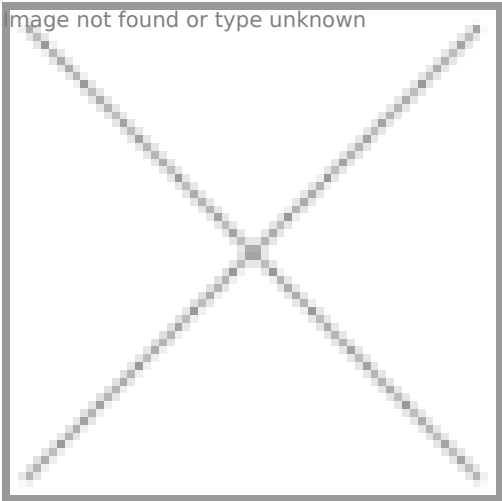


VENTIFLON 250 CP PTFE elszívó spiráltömlő

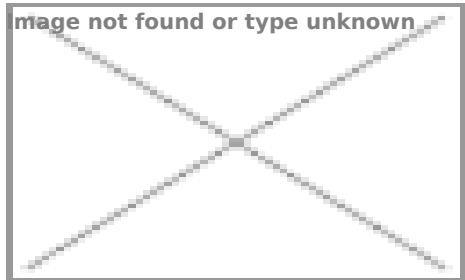

Vegyszer- és hőálló PTFE

Élelmiszer- és gyógyszeripari

Vegyszer- és gyógyszeripari alkalmazásokhoz
 FDA 21 CFR 177.1550 és EC 1935/2004 előírásainak, valamint

az FDA 21 CFR 177.1550 szabványoknak

Vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra.
 Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, inox, rozsdamentes acél spirál erősítésű,
 élelmiszer- és gyógyszeripari minőségű tömlő. Szilárd anyagok szállítására
 nem alkalmas.

Anyaga üvegszövet erősítésű PTFE fólia, ennek illetve a spirál vegyi
 ellenállósága határozza meg, hogy mely vegyi anyagokra alkalmazható.

Más átmérők is rendelkezésre állnak, egészen DN 900-ig! Rendelhető már 3-6 m-től
 (átmérőtől függ a minimális gyártási mennyiség). Németországi
 gyártóegységünkben készül, rövid határidővel!

Hozzá illő spirál átlépős tömlőbilincs is van kínálatunkban!

Hőállóság: -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)

Felépítés: üvegszövet erősítésű teflonfólia

Belül: bézs, teflon

Kívül: bézs, teflon, külső acélspirállal


Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21
 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Szakadási nyúlás: 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550,
 Német irányelv XV BfR

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	-0,27	475-0050-0000
60	0,64	20	-0,22	475-0060-0000
65	0,72	22	-0,2	475-0065-0000
75	0,82	24	-0,16	475-0075-0000
80	0,88	24	-0,14	475-0080-0000
90	0,98	26	-0,1	475-0090-0000
102	0,82	28	-0,085	475-0100-0000

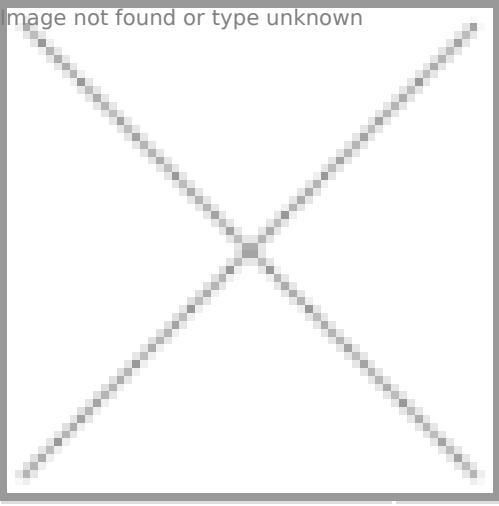Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)		Állomány (bar)	Cikkszám
120	0,98		-0,065	475-0120-0000
152	0,76		-0,035	475-0150-0000
160	0,81		-0,03	475-0160-0000
175	0,88		-0,03	475-0175-0000
180	0,9		-0,025	475-0180-0000
203	1		-0,02	475-0200-0000
300	1,48		-0,055	475-0300-0000
305	1,51		-0,055	475-0305-0000

