
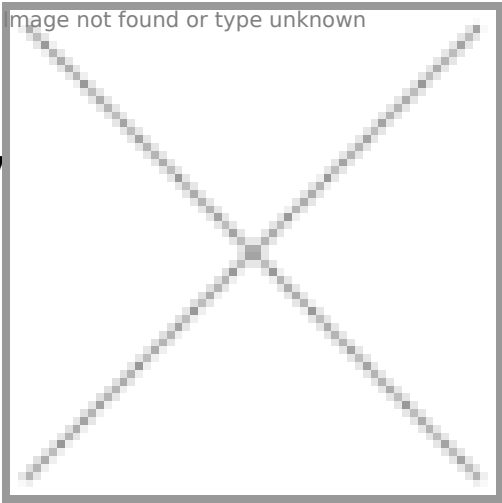


Visszacsapó szelep Sav

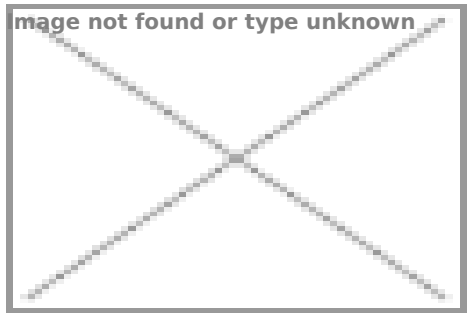

vagy ferde beépítésre is, mindkét vége

menetes kivitelben valamint más
4"

Hőállóság: -20°C / +200°C

Ház: nemesacél AISI 316

Tömítés: PTFE

Tömítőtányér: nemesacél AISI 316

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	Beépítési hossz (mm)	Belső menet	Üzemi nyomás (bar)	Cikkszám
13	63	G 1/2"	63	750623
20	71	G 3/4"	63	750621
25	81,5	G 1"	63	750624
32	91	G 1.1/4"	63	750626
40	97,5	G 1.1/2"	63	750627
50	117	G 2"	63	750628