


AIRDUC PUR 356 FOOD

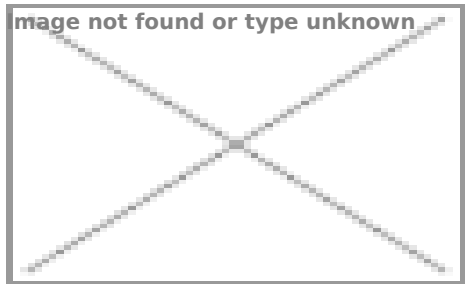

, FDA szívtömlő

élelmiszerminőségű (FDA) poliuretán
ítására, pl. tejpor, rizs, olajos magvak,
zt, fagyasztott élelmiszerek, és más nagy
vákuumra, olajálló. Kívül hullámos, belül
ok között mérve kb. 2-2,5 mm. Nagyon
enyomás álló.

Élelmiszer minőség: EU 10/2011, EC 1935/2004 és EU 2015/174

Élelmiszer minőségű poliuretán: FDA 21 CFR 177.2600 és178.2010; EU
10/2011 (simulants A, B, C or E and D2) és EC 1935/2004

Íz- és szagmentes, mikroba és hidrolízis álló, hidegben is hajlékony

Kivitel: DIN 26057 Type 4 Gyártási eljárás: GMP EC 2023/2006 Megfelel az
RoHS és REACH irányelveknek

Egyedi gyártású átmérőknél, és saját készletről nem szállítható átmérőknél
lehet, hogy minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!

Hőállóság: -40°C/+90°C, rövid ideig +125 C

Szabvány: DIN 26057 Type 4


Tekercsméret: 5-10-15 m

Falvastagság: 2-2,5 mm

Elektromos ellenállás: R< 109 Ohm

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Vákuum (bar)	Nyomás 20°C- on (bar)	Hajlítási sugár mm	Súly (kg/m)	Norres cikkszám	Cikkszám
32	43	-1,00	5,23	90	0,68	356-0032-1001	999500
38*	49	-1,00	4,47	104	0,79	356-0038-1001	
40*	51	-1,00	4,27	109	0,82	356-0040-1001	999308
50	61	-1,00	3,47	134	1,00	356-0050-1001	999152
51*	62	-1,00	3,20	134	1,02	356-0051-1001	
60*	71	-1,00	2,92	156	1,18	356-0060-1001	
63*	74	-1,00	2,81	163	1,23	356-0063-1001	
65*	76	-1,00	2,70	169	1,27	356-0065-1001	
70*	82	-1,00	2,52	186	1,37	356-0070-1001	
75*	87	-1,00	2,36	195	1,48	356-0075-1001	
76*	88	-1,00	2,35	195	1,47	356-0076-1001	

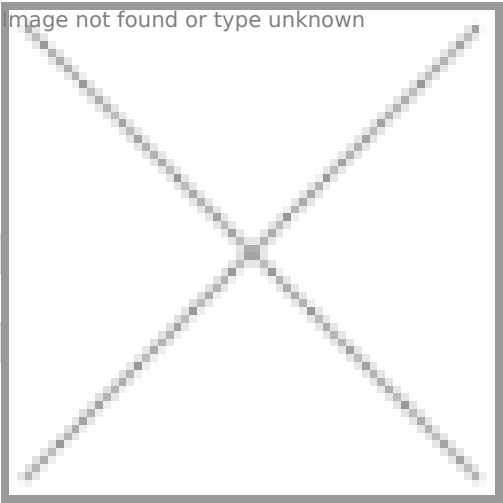Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Vákuum (bar)				Súly (kg/m)	Norres cikkszám	Cikkszám
80*	92	-1,00				1,55	356-0080-1001	
100*	113	-1,00				2,27	356-0100-1001	
102*	115	-1,00				2,31	356-0102-1001	
125*	138	-0,89				2,80	356-0125-1001	
127*	140	-0,89				2,84	356-0127-1001	

*egyedi gyártású átmérők

