
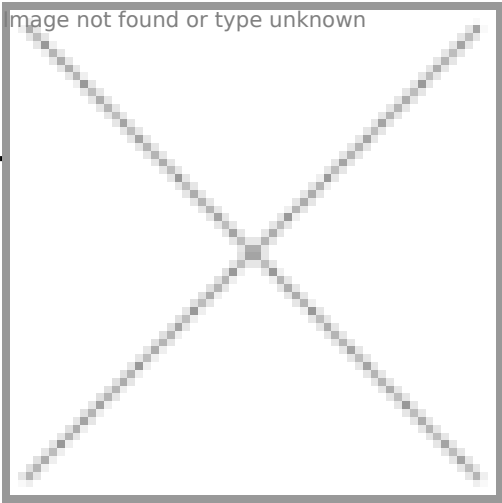


NEO-COAT 1 Heat-resistance

Thin-walled suction hose

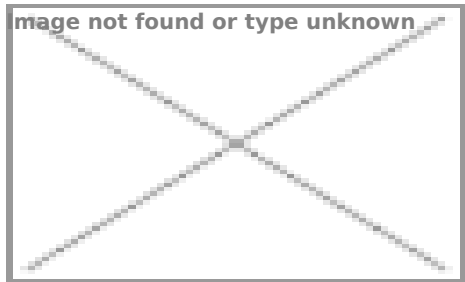

stant and extremely flexible with helix
ot steam and gas suction.

where the spiral is covered.

ger design.

Heat resistance: -36°C / +135°C (for short time +150°C)

Structure: Neoprene coated glass fibre with steel spiral

Roll size: 4 m

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

ID	OD	Pressure	Vákuum (bar)	Bending radius	Kg/m	Cikkszám
19	21	1,8	0,58	12	0,08	390-0019-0000
22	24	1,8	0,58	13	0,09	390-0022-0000
25	29	1,5	0,58	17	0,12	390-0025-0000
32	35	1,5	0,58	19	0,13	390-0032-0000
38	42	1,5	0,58	23	0,17	390-0038-0000
41	45	1,5	0,57	25	0,18	390-0041-0000
44-45	48	1,5	0,56	26	0,19	390-0044-0000
50-51	55	1,5	0,5	30	0,25	390-0051-0000
57	61	1,3	0,5	33	0,28	390-0057-0000
63-65	67	1,3	0,5	36	0,3	390-0063-0000
70	74	1,2	0,5	39	0,4	390-0070-0000
75-76	80	1,1	0,39	42	0,41	390-0076-0000
80	84	1,1	0,39	44	0,42	390-0080-0000
83	87	1,1	0,39	46	0,47	390-0083-0000
89-90	93	1,1	0,39	29	0,5	390-0089-0000
95	99	1,1	0,38	52	0,54	390-0095-0000
100-102	106	1	0,3	55	0,57	390-0102-0000
108	113	1	0,3	59	0,68	390-0108-0000
114	119	0,9	0,3	62	0,73	390-0114-0000
121	126	0,9	0,29	66	0,76	390-0121-0000
125-127	132	0,9	0,21	69	0,81	390-0127-0000
140	145	0,9	0,2	75	0,89	390-0140-0000
150-152	157	0,8	0,18	81	1,05	390-0152-0000
160	165	0,7	0,16	85	1,1	390-0160-0000
165	170	0,7	0,15	88	1,18	390-0165-0000
178-180	183	0,6	0,14	94	1,21	390-0178-0000

ID	OD	Pressure	s	Kg/m	Cikkszám
200-203	208	0,6		1,38	390-0203-0000
254	259	0,4		1,65	390-0254-0000
305	310	0,1		2	390-0305-0000

