


Purflex /UL FOOD Light
hose, FDA

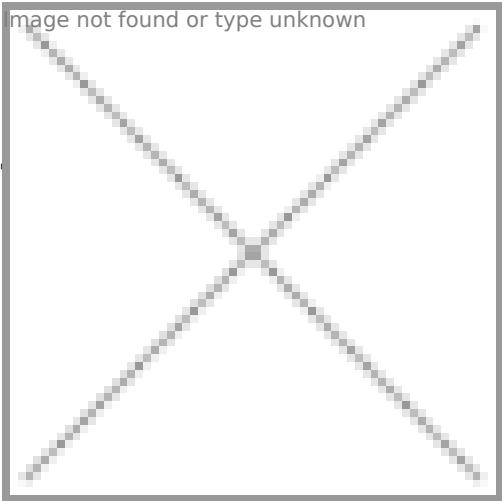

suction/discharge

... petrol vapour, and it is also works well in
... industry. The hose is really flexible, abrasion
... and microbe and hydrolysis resistant.
... g rolls.

Standards: EG 1935/2004; EU Food industry standard 10/2011, FDA 21
CFR 177.2600 and 178.2010

It can be ordered with different diameters.

Hőállóság: -40°C / +90°C rövid ideig +125 C

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, kívül-belül
hullámos

Falvastagság a spirálok között: 0,6 mm

Üzemi nyomás: DIN 26057

Vákuum: DIN 26057

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Belső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Nyomás 20°C- on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Norres cikkszám	Cikkszám
25	-0,54	20	1,6	0,15	10	330-0025-0000	102625
30	-0,45	22	1,35	0,18	10,15	330-0030-0000	102626
32	-0,42	23	1,26	0,19	10	330-0032-0000	103182
38	-0,35	26	1,07	0,22	10	330-0038-0000	102624
40	-0,33	27	1,02	0,23	10,15	330-0040-0000	102627
50/51	-0,22	33	0,82	0,37	10,15	330-0050-0000	102628
60	-0,18	38	0,68	0,43	10,15	330-0060-0000	102629
63/65	-0,16	41	0,63	0,46	10	330-0065-0000	102806
70	-0,15	43	0,59	0,5	10	330-0070-0000	102630
75/76	-0,14	46	0,55	0,53	10	330-0075-0000	102631
80	-0,13	48	0,51	0,57	10,15	330-0080-0000	102632
90	-0,12	53	0,46	0,63	10	330-0090-0000	104057
100/102	-0,08	58	0,41	0,67	10,15	330-0100-0000	102633
110	-0,07	63	0,37	0,73	10	330-0110-0000	103183
120	-0,06	68	0,34	0,79	10	330-0120-0000	102634
125/127	-0,06	71	0,33	0,83	10	330-0125-0000	102635

Belső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	0,14	2,13	10	méret (m)	Norres cikkszám	Cikkszám
130	-0,06	73				10	330-0130-0000	104093
140	-0,05	78				10	330-0140-0000	102636
150	-0,05	83				10	330-0150-0000	102637
160	-0,05	88				10	330-0160-0000	103184
180	-0,04	98				10	330-0180-0000	103185
200/203	-0,03	108				10	330-0200-0000	103186
250	-0,02	133				10	330-0250-0000	103187
300	-0,02	159				10	330-0300-0000	103188

