
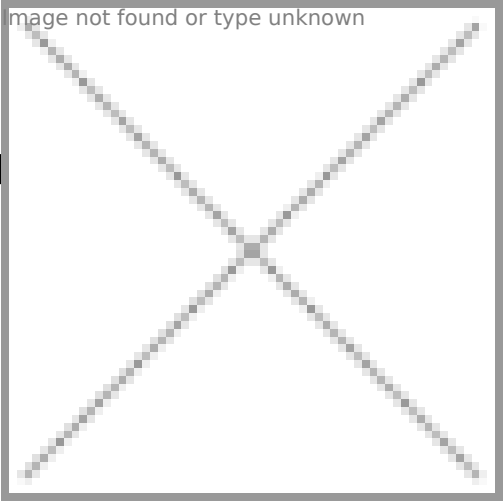


# Corrosiv / SP /EN Vegyi

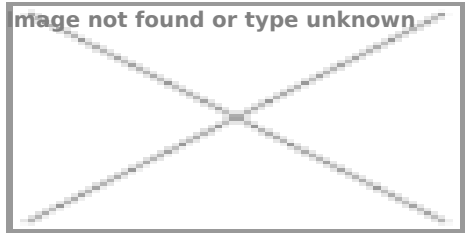

# nó tömlő

minőségű, szívó-nyomó **vegyszerálló** / **koncentrációjú savak és lúgok, forró** **alkalikus anyagok** szállítására lett kifejlesztve. **Nem ellenálló.**

**Belső réteggel** rendelkezik, és teljesíti az **EN 12115:2011** szabvány minden követelményét, beleértve a hajlítási sugárra, lángállóságra, nyúlásra, nyomásbiztonságra és antisztatikus tulajdonságokra vonatkozó előírásokat is. Ezáltal a termék ideálisan használható **ATEX környezetekben**, ahol a statikus feltöltődés megelőzése elengedhetetlen.

A tömlőben található **dupla antisztatikus védelem** - a vezetőképes gumiréteg és a két beépített statikus vezeték - megnöveli a biztonságot. Az acélspirál erősítésnek köszönhetően alkalmas nyomás és vákuum alatti alkalmazásra egyaránt.

**Felirat:** ® CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH\*\* EN 12115  
EPDM - SD - ID MM - WP 16 BAR Q/T TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Repesztési nyomás:** 64 bar

**Hőállóság:** -35°C/+95°C (közegetől függően)

**Belül:** EPDM, fekete, sima

**Kívül:** EPDM, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** acéldót spirállal

**Vákuum:** -0,9 bar

**Hajlítási sugár:** 8 x belső Ø

**Szabvány:** EN 12115 és TRbF131 2.rész 5.5 §

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 25           | 6                 | 37           | 40               | 3830 025000 |
| 32           | 6                 | 44           | 40               | 3830 032000 |
| 38           | 6,5               | 51           | 40               | 3830 038000 |
| 50           | 8                 | 66           | 40               | 3830 050000 |
| 63,5         | 8                 | 79,5         | 40               | 3830 063000 |
| 75           | 8                 | 91           | 40               | 3830 075000 |

|              |                   | image not found or type unknown |           |             |
|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Átmérő (mm)                     | Hossz (m) | Cikkszám    |
| 100          | 8                 | 108                             | 40        | 3830 100000 |