
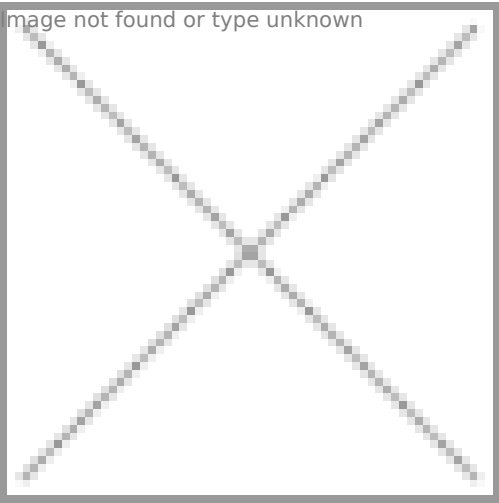


CORRUFLEX BUNA Vízszelvény fejlesztés

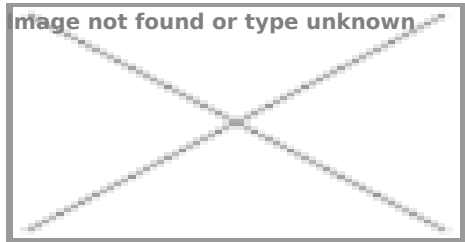

Elvezetőrendszer, új

Szivó- és nyomótömlő – Innovatív szennyvízkezeléshez

Kívül hajlékony, közepes igénybevételre alkalmas, amelyet magas minőségű PVC/NBR

keverékből és egyedülálló „gombafej” alakú PVC spirállal gyártanak. Ez a kialakítás nagyfokú hajlékonyságot és viszonylag sima külső felületet biztosít. Ideális ipari víz, hígtrágya és ásványi olajok szállítására, különösen ipari tisztítási feladatoknál, tartályok ürítésénél, mezőgazdasági gépeken, települési karbantartások során, zsírleválasztóknál és szennyvízkezelő rendszerekben.

Hőállóság: -30°C /+65°C

Felépítés: fekete, kék spirállal

Belül: sima, fekete

Kívül: hullámos, kék spirállal

Tekercsméret: 50 m, 20m

Vákuum: -0,9 bar

Anyaga: PVC/NBR keverék

Hajlítási sugár: 3 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Falvastagság (mm)	Cikkszám
51	60	2	0,96	4,5	4467 050000
76	87	2	1,4	5,5	4467 075000
102	116	2	2,7	7	4467 100000

