
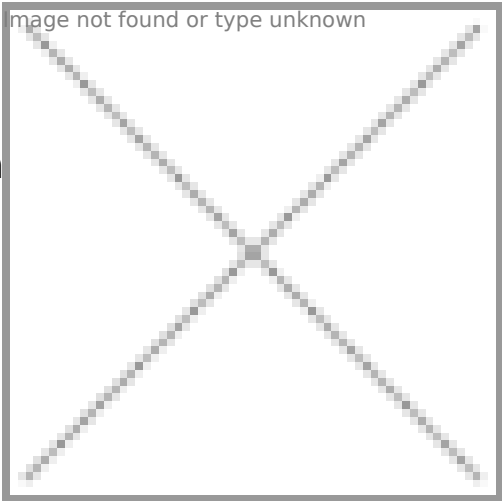


Réz golyóscsap teljes á

ső-belső menetes

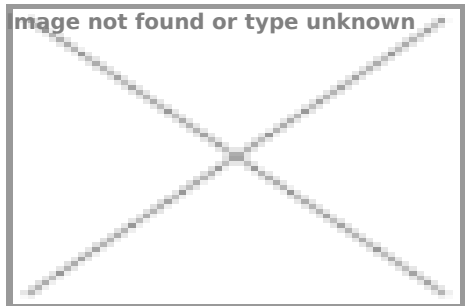

on (PTFE) ülékkel, teljes átfolyású, mindkét típus).

ni nyomástól függően)

Golyótömítés: teflon

Fogantyú: acél, piros lakkozott (2.1/2" és nagyobb méretekben alumínium)

Golyó: keménykrómozott réz

Ház: nikkelezett réz

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Átfolyás mm	Beépítési hossz	Belső menet	PN/bar	Cikkszám
10	44,4	G 1/4	50	5240 006900
10	44,4	G 3/8	50	5240 010900
15	50,5	G 1/2	50	5240 013900
20	57,5	G 3/4	40	5240 019900
25	70	G 1	40	5240 025900
32	80,5	G 1.1/4	30	5240 032900
40	94	G 1.1/2	30	5240 038900
50	112,5	G 2	25	5240 050900
65	134,5	G 2.1/2	18	5240 063900
80	157	G 3	16	5240 075900
100	190	G 4	14	5240 100900