
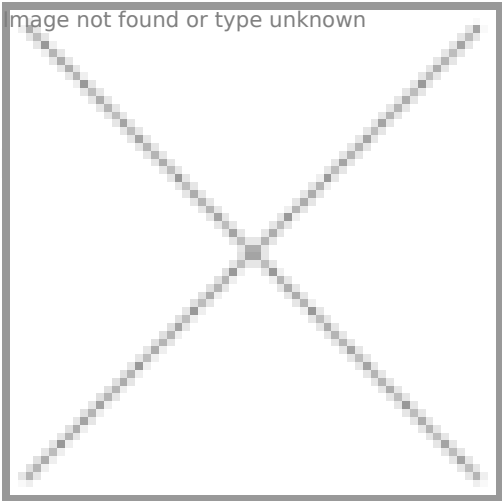


Réz kétrészes bilincs D

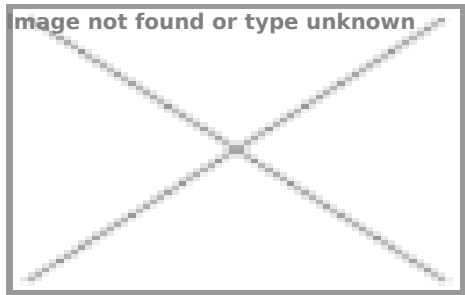

Gőztömítő bilincs

őfokra, gőzre, forró vízre. Ajánlott
ízható szereléséhez, gőzcsonkos
ten.

- Üzemi nyomás: 18 bar gőzre
- Hőállóság: 210°C gőzre, 120°C vízre
- Anyaga: réz MS58
- Csavar: DIN 912-12.9
- DIN szabvány: DIN 14 423 (korábban DIN 2826)

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömítő belső ø (mm)	Tömítő falvastagság (mm)	Csavar mérete	Cikkszám
13	6	M 6x20	102004
19	7	M 8x25	102423
25	7,5	M 8x25	102428
32	8	M 8x32	102107
38	8	M 10x40	102033
50	9	M 10x40	102422