
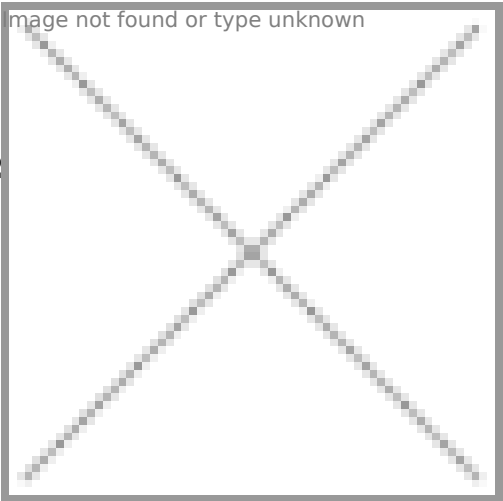


Super Air Műanyag pré

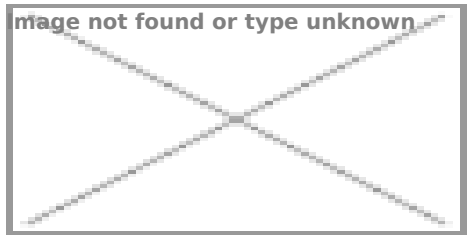

teknek ellenáll, erős, nagy igénybevételnél
Ellenáll mezőgazdasági vegyszereknek.

- Üzemi nyomás: 20 bar 20°C-on
- Repszrtési nyomás: 60 bar 20 °C-on
- Hőállóság: -20°C / +60 °C
- Felépítés: műanyag, kívül sima, bész, belül sima, fekete, szövetbetétes

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	2,5	11	0,095	50	4210 006000
8	2,5	13	0,11	50	4210 008000
10	2,75	15,5	0,145	50	4210 010000
13	3	19	0,195	50	4210 013000
16	3,5	23	0,29	50	4210 016000
19	3,75	26,5	0,4	50	4210 019000
25	4,25	33,5	0,54	50	4210 025000