
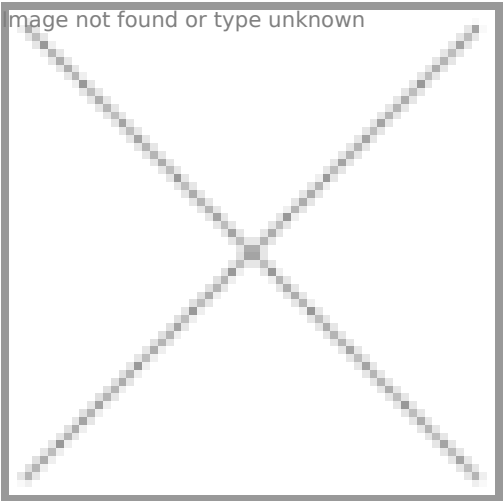


TT Olajtömlő gumiból 1

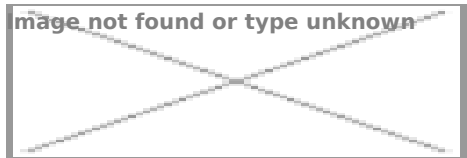

és olajálló tömlő.

- Betétek:** szintetikus szövet
- Üzemi nyomás 20 °C-on:** 10 bar
- Repesztési nyomás:** 30 bar
- Hőállóság:** -35/+70 C
- Szabvány:** ISO 1307

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Sima | Smooth

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Cikkszám
10	3,5	17	103394
12,5	3,75	20	103395